


DESCRIPTION


- L'abreuvoir p-3 maintient le niveau d'eau constant automatiquement
- Il doit être connecté au réservoir (ne pas le connecter au réseau général d'eau)

INSTALLATION

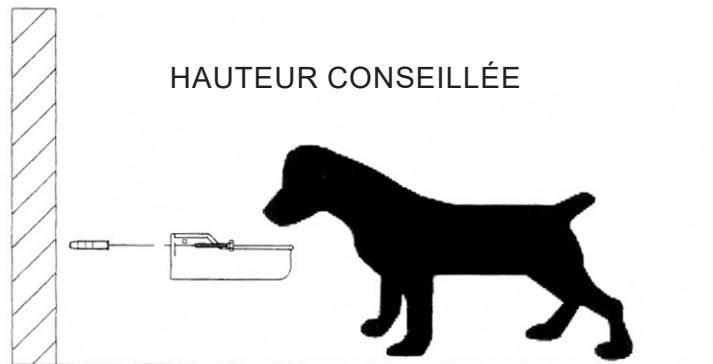

- 1- Placer l'abreuvoir dans une zone protégée du soleil, pour éviter la détérioration du mécanisme et le chauffage de l'eau
- 2- Placer l'abreuvoir comme indiqué sur le schéma
- 3- Marquez les trous en utilisant l'abreuvoir comme modèle
- 4- Faites deux trous pour les goujons de 10 mm (1er foret de 6 mm et 2ème foret de 10 mm)
- 5- Fixer l'abreuvoir au mur (accessoires de sac)
- 6- Le connecter au réservoir (ne pas le connecter au réseau général d'eau)

RÉGULATION DE LA VALVE

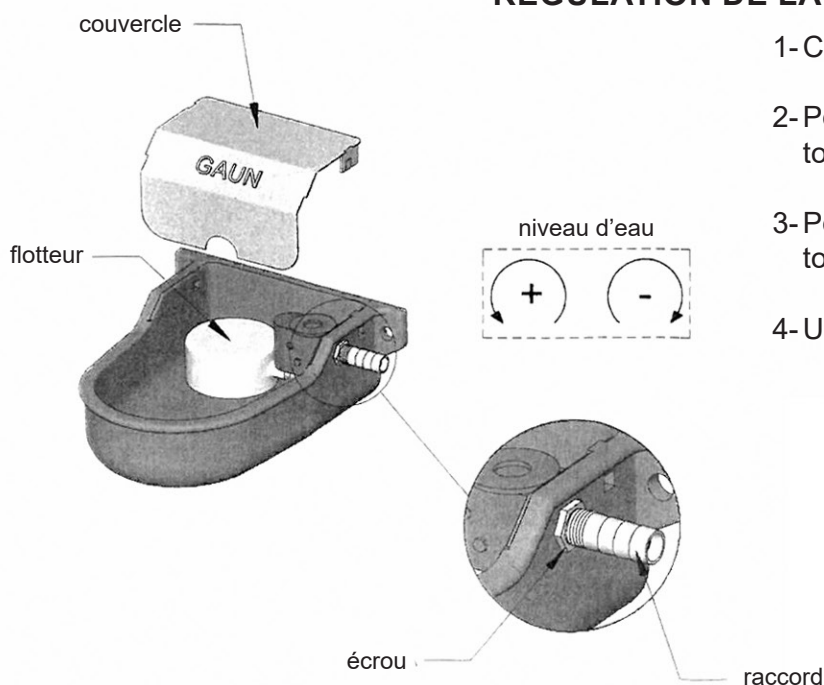

- 1- Connecter l'abreuvoir et voir le niveau d'eau
- 2- Pour obtenir plus d'eau, desserrez l'écrou et tournez le raccord vers la gauche
- 3- Pour obtenir moins d'eau, desserrez l'écrou et tournez le raccord vers la droite
- 4- Une fois le niveau désiré obtenu, serrer l'écrou